ŘEZ ŠACHTOU

NEPRŮCHOZÍ

RÁM: RVD5

M 1:20

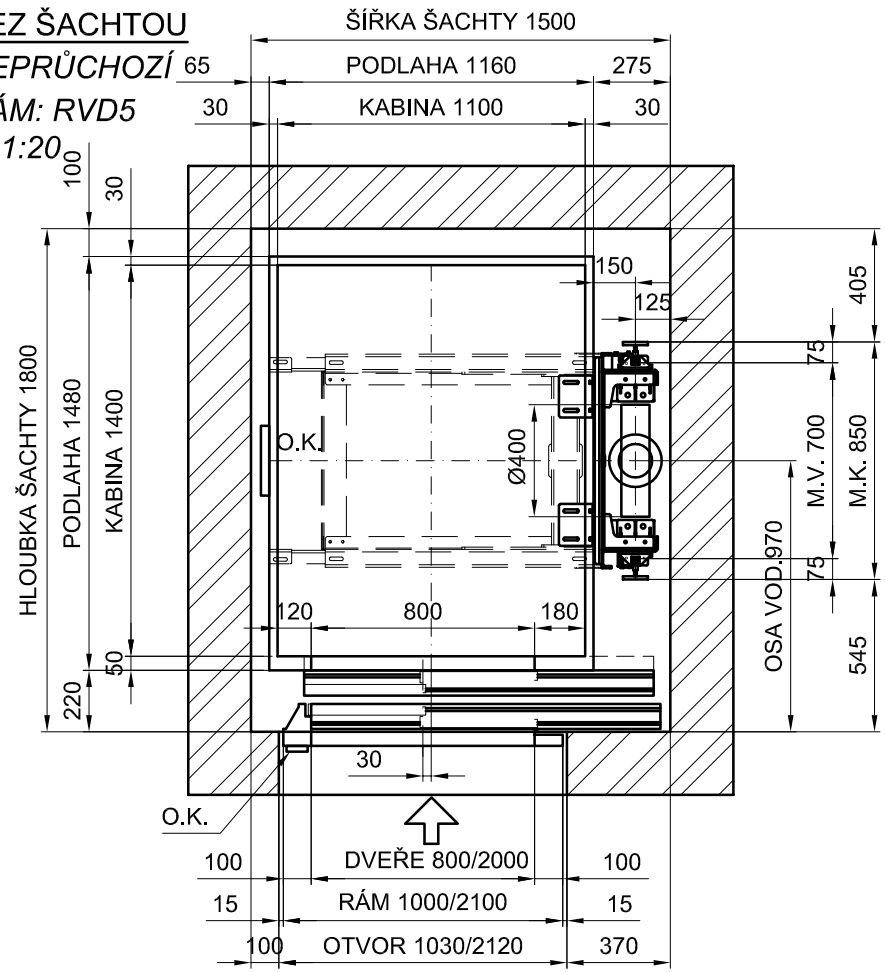

Varianta 4

Hlava šachty: 2650 mm (min.)	Prohlubeň: 350 mm (min.)	SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI	
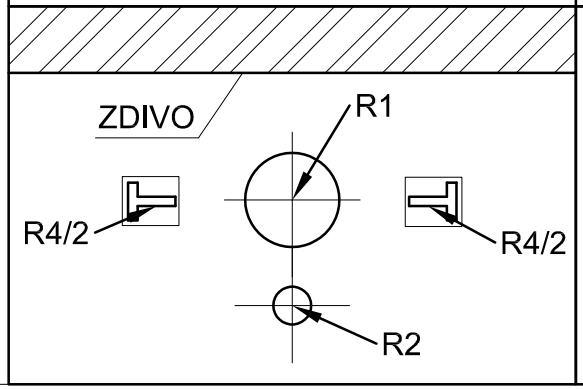		SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ	R1 = 58600 N
		SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y	FX = 6050 N FY = 3000 N
		SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ	R4 = 45250 N
		SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNÍKY NA DNO PROHLUBNĚ	R2 = 52400 N
	T90x75x16	LIFT COMPONENTS s.r.o. výtahy, výtahové komponenty, plošiny	LC mini 500