ŘEZ ŠACHTOU
*NEPRŮCHOZÍ*
*RÁM: RVD3*
*M 1:20*

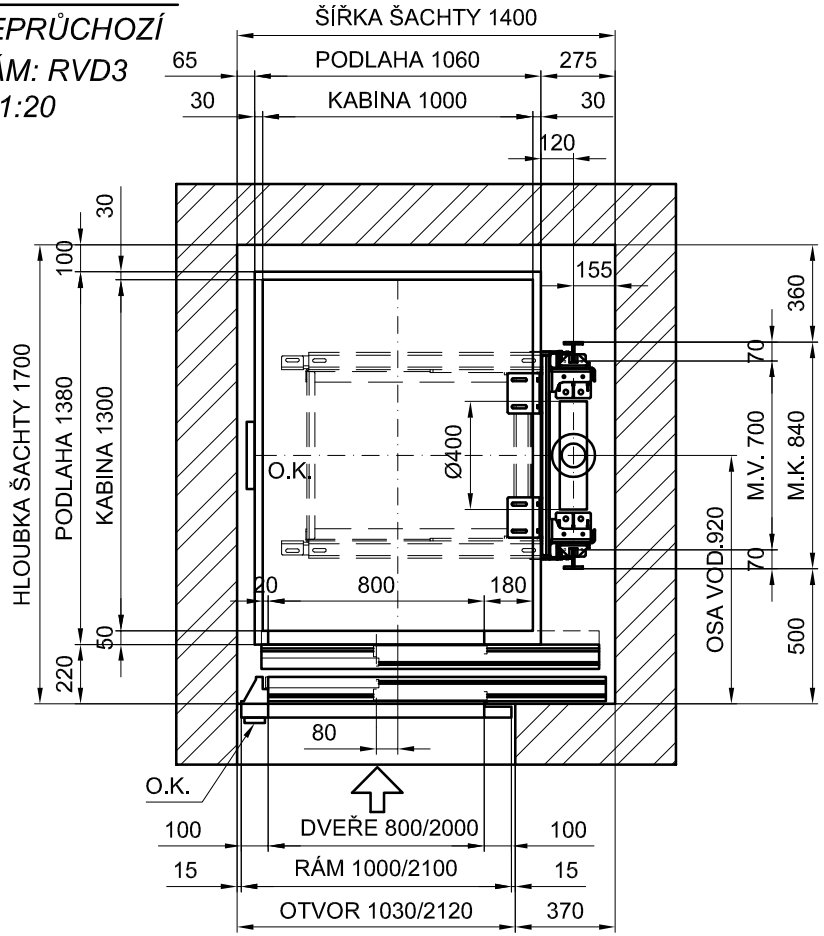


Varianta 7

| Hlava šachty: 2650 mm (min.) | Prohlubeň: 250 mm (min.) | SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI | |
|---|---|---|---|
| 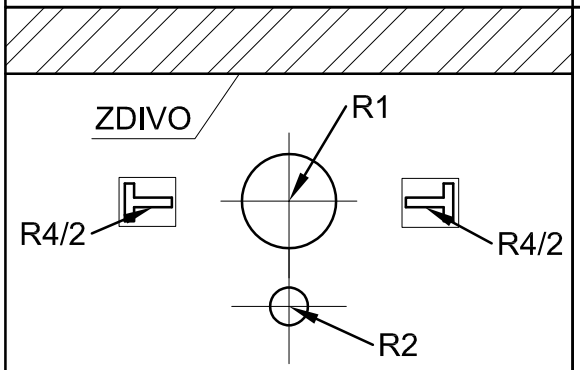 |  | SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ | R1 = 43050 N |
| | | SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y | FX = 4100 N<br>FY = 1550 N |
| | | SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ | R4 = 32100 N |
| | | SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNÍKY NA DNO PROHLUBNĚ | R2 = 36900 N |
| | T70x65x9 | LIFT COMPONENTS s.r.o. výtahy, výtahové komponenty, plošiny | LC mini 320 |